

GRANULU APKURES KATLI

JAUDA LĪDZ **15; 25; 40 kW**

Bio SĒRIJAS

GRANULU APKURES KATLS




Izstrādājot granulu apkures katlus jau vairāk nekā 20 gadus, esam guvuši ievērojamu pieredzi un izstrādājuši unikālas, tieši granulu kurināšanai piemērotas tehnoloģijas. Katrs mūsu produkts ir zinātnes, intensīvu pētījumu, pieredzes un darba rezultāts. Tas ļauj mums piedāvāt augstākās kvalitātes apkures iekārtas, kas aprīkotas ar modernākajām tehnoloģijām.

Modernās tehnoloģijas ne vienmēr nozīmē atteikšanos no tradicionālām vērtībām. Granulu apkure ir efektīvs un ērts apkures risinājums, taču dažreiz lielāku prieku sagādā paša sarūpētas malkas kurināšana. GRANDEG BIO katli apvieno labāko no abām pasaulēm, nodrošinot augstu komforta līmeni un automatizāciju, taču neierobežojot Jūs kurināmā izvēlē.

Ar mūsu BIO katliem var lietot granulas, briketes vai sausu malku, un pārslēgšanās starp kurināmā veidiem neaizņems vairāk par 5 minūtēm. Īpašā katla konstrukcija nodrošina efektīvu degšanas procesu, kas ļauj ievērojami samazināt apkures izmaksas, vienlaigā, vai par kurināmo tiek izmantota malka vai granulas.

Mūsu klientu apkalpošanas speciālisti labprāt sniegs konsultāciju, pastāstīs par dažādu komplektāciju izmaksām un palīdzēs atrast Jums piemērotāko variantu, zvaniet **+371 6462 2280** vai rakstiet siltumtehserviss@inbox.lv Lai saņemtu īpaši izdevīgu piedāvājumu, nāciet ciemos **Maskavas ielā 5A, Rēzeknē**

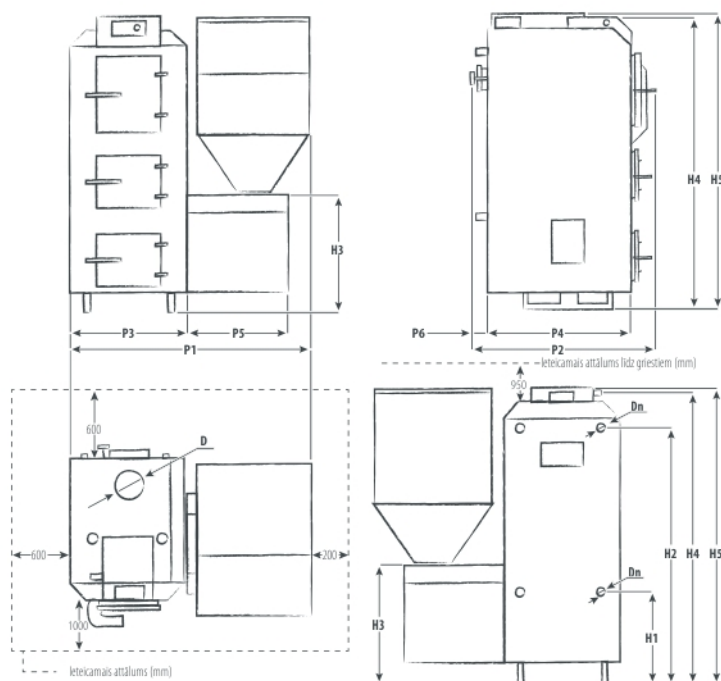

kW	P1	P2	P3	P4	P5	P6	H1	H2	H3	H4	H5	Dn	D
15	1260	990	590	750	560	80	480	1330	650	1530	1550	25	125 mm
25	1260	990	590	750	560	80	480	1330	650	1530	1550	25	125 mm
40	1260	1130	590	970	560	80	480	1330	650	1530	1550	25	125 mm

	ĢIMENES MĀJĀM UN NELIELĀM KOMERCĒLPĀM	15 kW 25 kW 40 kW	līdz 150 m ² līdz 300 m ² līdz 500 m ²
	VIDĒJAIS GRANULU PATĒRIŅŠ MĒNESĪ	15 kW 25 kW 40 kW	~ 500 kg ~ 800 kg ~ 1200 kg
	NEPĀRTRAUKTAS DARBĪBAS LAIKS (tvertnes izmērs S)		~ 5-7 dienas
	KATLA DARBĪBAS LIETDERĪBAS KOEFICIENTS		86 - 88 %
	IZEJOŠO DŪMGĀZU TEMPERĀTŪRA		~120-140 °C
	ELEKTRISKAIS SPRIEGUMS		230V/50Hz
	VIDĒJAIS ELEKTRO- ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ		~70 W/h
	DARBA TEMPERĀTŪRAS REŽĪMS		70 - 90 °C
	SILTUMNESĒJA DARBA SPIEDIENS		1,5 BAR
	ŪDENS TILPUMS KATLA KORPUŠĀ	15 kW 25 kW 40 kW	94 L 98 L 138 L
	KATLA IEKĀRTAS NETO SVARS	15 kW 25 kW 40 kW	350 kg 370 kg 445 kg