


GRANULU APKURES KATLI

JAUDA LĪDZ **25; 40 kW**

Eco SĒRIJAS

GRANULU APKURES KATLS

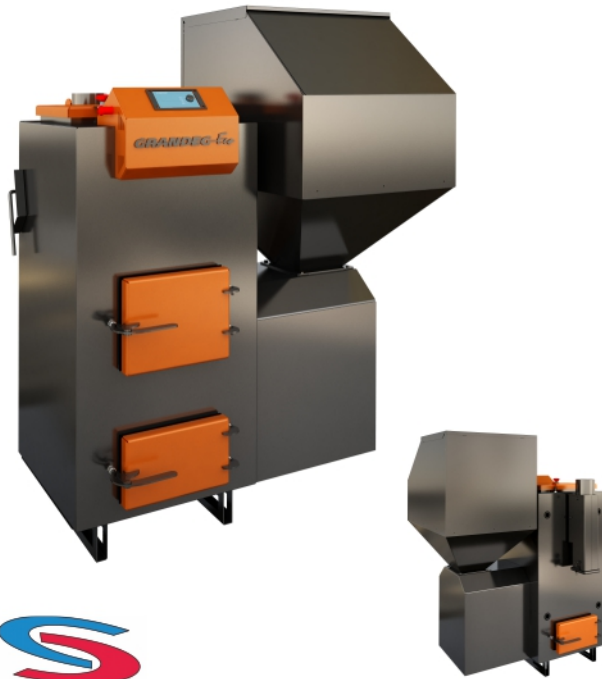


Izstrādājot granulu apkures katlus jau vairāk nekā 20 gadus, esam guvuši ievērojamu pieredzi un izstrādājuši unikālas, tieši granulu kurināšanai piemērotas tehnoloģijas. Katrs mūsu produkts ir zinātnes, intensīvu pētījumu, pieredzes un darba rezultāts. Tas ļauj mums piedāvāt augstākās kvalitātes apkures iekārtas, kas aprīkotas ar modernākajām tehnoloģijām.

Jebkuru uzdevumu vislabāk veikt ar tam piemērotu tehniku. Tāpat kā jūs zāli nepļautu ar motorzāģi, tā arī lielākais ieguvums no granulu apkures būs ar tai speciāli piemērotu katlu. GRANDEG ECO katlu esam projektējuši un pārbaudījuši ar vienu ideju prātā – radīt tieši granulām piemērotu ierīci, kas būs gan viegli uzstādāma, gan ērta ikdienas lietošanā.

GRANDEG ECO sērijas katli ir izdevīgs risinājums gan privātmāju, gan nelielu komercplatību apkurei. Vienkāršā, taču efektīvā, tieši granulām paredzētā konstrukcija ievērojami samazinās siltuma izmaksas. Modernā padeves un degšanas kontroles sistēma nodrošinās katla bezapstājas darbību līdz nedēļai un pat ilgāk.

Mūsu klientu apkalpošanas speciālisti labprāt sniegs konsultāciju, pastāstīs par dažādu komplektāciju izmaksām un palīdzēs atrast Jums piemērotāko variantu, zvaniet **+371 6462 2280** vai rakstiet siltumtehsserviss@inbox.lv Lai saņemtu īpaši izdevīgu piedāvājumu, nāciet ciemos **Maskavas ielā 5A, Rēzeknē**

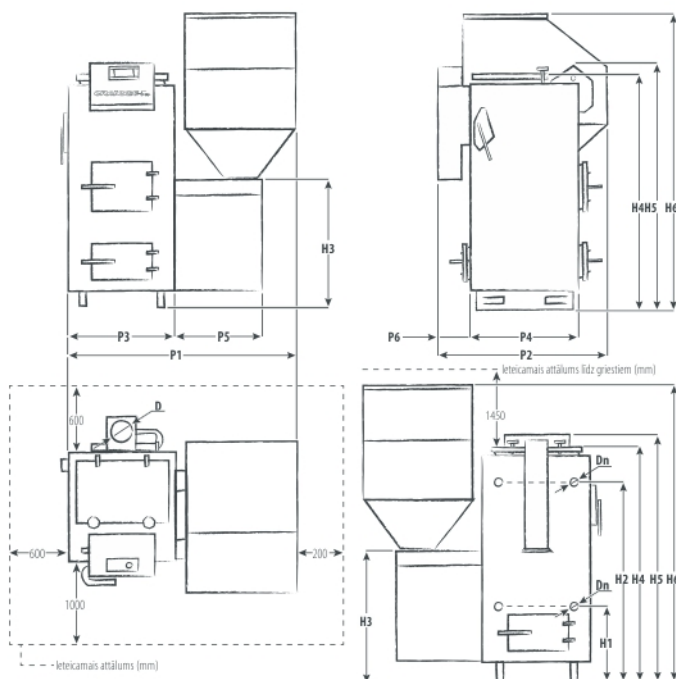

kW	P1	P2	P3	P4	P5	P6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Dn	D
25	1250	935	580	580	500	180	360	1050	650	1260	1270	1550	25	125 mm
40	1330	1290	660	660	500	180	400	1090	650	1500	1530	1550	25	145 mm

	ĢIMENES MĀJĀM UN NELIELĀM KOMERCĒLPĀM	25 kW 40 kW	līdz 300 m ² līdz 500 m ²
	VIDĒJAIS GRANULU PATĒRIŅŠ MĒNESĪ	25 kW 40 kW	~ 700 kg ~1100 kg
	NEPĀRTRAUKTAS DARBĪBAS LAIKS (tvertnes izmērs S)		~ 5-7 dienas
	KATLA DARBĪBAS LIETDERĪBAS KOEFICIENTS		88 - 90 %
	IZEJOŠO DŪMGĀZU TEMPERĀTŪRA		~100-130 °C
	ELEKTRISKAIS SPIEGUMS		230V/50Hz
	VIDĒJAIS ELEKTRO-ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ		~70 W/h
	DARBA TEMPERĀTŪRAS REŽĪMS		70 - 90 °C
	SILTUMNESĒJA DARBA SPIEDIENS		1,5 BAR
	ŪDENS TILPUMS KATLA KORPUŠĀ	25 kW 40 kW	60 L 110 L
	KATLA IEKĀRTAS NETO SVARS	25 kW 40 kW	258 kg 360 kg